

Kodak Scan Station 100



Im Unternehmen. Im ganzen Land. In der ganzen Welt. Verteilen Sie Dokumente innerhalb Ihres Büronetzwerks schnell und intelligent.

Funktionen wie Scan-to Email, Scan-to-Folder, Scan-to-Print, Scan-to-USB Stick und Scannen in durchsuchbare PDF-Dateien sind jetzt ein Kinderspiel - und das alles mit nur einem Produkt!

Dies und vieles mehr kann die **KODAK** Scan Station 100. Dieses robuste, zuverlässige und kompakte Gerät ist eine ideale Lösung für den Dokumentenaustausch. Das Gerät kann problemlos in Ihr vorhandenes Büronetzwerk integriert werden. Es ist keine zusätzliche Hardware oder Software erforderlich.

Innovativ und intuitiv: Über den Farb-LCD-Touchscreen können alle Mitarbeiter in Ihrem Büro Dokumente an mehrere Empfänger im Netzwerk gleichzeitig senden.

Geschäftsunterlagen können so ganz einfach verwaltet werden. Und hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit und Produktivität im Büro ist es eine Revolution!

Profitieren Sie von der Produktivität

Abteilungen, die viele verschiedene Arten von Papierdokumenten effizient verarbeiten müssen:

- Kein Versenden per Post oder Fax und keine Ablage von Papierdokumenten mehr
- Scannen Sie beide Seiten eines Dokuments gleichzeitig
- Scannen Sie Farb-, Schwarzweiß- und Graustufendokumente bei einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Bildern pro Minute
- Müheloses Multitasking

Profitieren Sie von der Exklusivität


Diese Vorteile erhalten Sie nur von KODAK:

- Vorschau auf dem Bildschirm in Farbe zur Bestätigung der Bilderfassung und der Übertragung in Echtzeit
- Außergewöhnliche Bildqualität mit der Perfect Page-Bildverarbeitung von KODAK
- Integrierter Anschluss für USB-Sticks zur Speicherung von Bildern und Benutzerprofilen
- Drehbarer Touchscreen für einfachen und ergonomischen Betrieb
- Spezieller Dokumenteneinzug (Frontein- und -ausgabe), mit dem sich Personalausweise und andere kleine oder dicke Dokumente scannen lassen

Verlassen Sie sich auf KODAK Service & Support

Verlängern Sie Ihre 12-monatige Garantie auf 36 Monate mit Vor-Ort-Service, der Folgendes umfasst:

- Helpdesk-Support in der Landessprache
- Beratung bei der Hardware-Installation
- Ersatzteile, Arbeits- und Anfahrtskosten
- Reaktion spätestens am folgenden Geschäftstag
- Unterstützung durch einen KODAK Servicetechniker

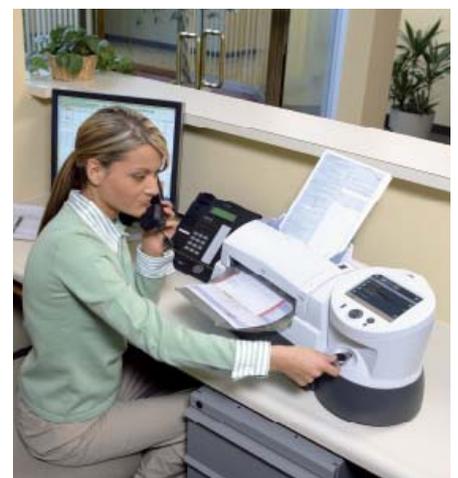

Kodak Scan Station 100

Technische Daten

Schnittstelle	10/100 Base-T
Ausgabemethoden	Scan-to-Folder, Scan-to-Print, Scan-to-Email, Scan-to-USB Stick
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, SMB, SMTP, DHCP (oder statisch), NT-Domänenauthentifizierung
Ausgabe-Dateiformate	Einseitige und mehrseitige TIFF-, JPEG-, PDF- und durchsuchbare PDF-Dateien
Bedienfeld	Touchscreen mit 93 x 133 mm, 18 Bit Farbe, Auflösung 640 x 480
Prozessor, Arbeitsspeicher und Festplattenlaufwerk integriert	CELERON D 2,4 GHz, 1 GB RAM, 40-GB-Festplatte
Scan-Technologie	Zwei CCDs, 600 dpi optische Auflösung; die Farberfassungstiefe beträgt 48 Bit (16 x 3); die Farbausgabtiefe beträgt 24 Bit (8 x 3); die Graustufen-Ausgabtiefe beträgt 256 Stufen (8 Bit)
Lichtquelle	Kaltkathoden-Leuchtstofflampe
Ausgabeauflösung	75, 100, 150, 200, 240, 300, 400 und 600 dpi
Imaging-Funktionen	Perfect Page Scanning, Schräglagenkorrektur, Randentfernung
Durchsatz (Hochformat, A4)	Bitonal/Graustufen: Bis zu 25 ppm / 50 ipm bei 200 dpi Farbe: Bis zu 25 ppm / 40 ipm bei 200 dpi
Feeder	Bis zu 50 Blatt 75-g/m ² -Papier; einschließlich speziellem Dokumenteneinzug mit Einzelblatteinzug und -ausgabe an der Vorderseite zum Scannen von Dokumenten und Karten
Maximale Dokumentengröße	215 x 863 mm - kann bei bestimmten Auflösungen eingeschränkt sein
Minimale Dokumentengröße	Einzelblatteinzug (mit dem enthaltenen speziellen Dokumenteneinzug): 50 x 87,5 mm Mehrblatteinzug: 75 x 125 mm
Papierstärke und -gewicht	52-105 g/m ²
Empfohlenes Scanvolumen	10-500 Dokumente/Tag (Spitzenvolumen bis zu 1000 Dokumente/Tag)
Stromverbrauch	Im Leerlauf: < 75 Watt; im Betrieb: <95 W
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur: 10-35 °C; rel. Luftfeuchtigkeit: 10 bis 85 %
Prüfzeichen und Produktzertifizierungen	AS/NZS 3548 Class A (C-Tick Mark), CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 (TUV C Mark), Canada ICES-003 Issue 3 (Class A), GB4943, GB9254 (Class A), GB 17625,1 Harmonics (CCC „S&E“ Mark), EN 55022 Einrichtungen der Informationstechnik - Funkstörereigenschaften (Klasse A), EN 61000-3-3 Flicker, EN 55024 Einrichtungen der Informationstechnik - Störfestigkeitseigenschaften, (CE-Prüfzeichen), EN 60950 (TÜV-GS-Prüfzeichen), IEC 60950, CISPR 22 Class A, VCCI (Class A), CNS 13438 (Class A), CNS 14336 (BSMI Mark), UL 60950-1 (TUV US Mark), CFR 47 Part 15 Subpart B (FCC Class A), Argentina S-Mark 60950-1 (TUV C Mark), Canada ICES-003 Issue 3 (Class A), GB4943, GB9254 (Class A), GB 17625,1 Harmonics (CCC „S&E“ Mark), EN 55022 Einrichtungen der Informationstechnik - Funkstörereigenschaften (Klasse A), EN 61000-3-3 Flicker, EN 55024 Einrichtungen der Informationstechnik - Störfestigkeitseigenschaften, (CE-Prüfzeichen), EN 60950 (TÜV-GS-Prüfzeichen), IEC 60950, CISPR 22 Class A, VCCI (Class A), CNS 13438 (Class A), CNS 14336 (BSMI Mark), UL 60950-1 (TUV US Mark), CFR 47 Part 15 Subpart B (FCC Class A), Argentina S-Mark
Maße	Gewicht: 18,1 kg; Tiefe: 33,8 cm; Breite: 59,7 cm; Höhe: 28,7 cm
Lieferumfang	KODAK Scan Station 100, sieben Netzkabel für den internationalen Einsatz, Benutzerhandbuch, CD-ROMs für das Setup und die Dokumentation, Kurzanleitung für die Installation, drei USB-Sticks, spezieller Dokumenteneinzug
Verfügbares Zubehör	USB-Sticks
Zubehör	Einzugsmodule, Rollenreinigungspads, Antistatiktücher
Garantie	12 Monate vor Ort, 4 Tage Reaktionszeit, Helpdesk-Support in der Landessprache
Erweiterte Garantie	36 Monate vor Ort, Reaktion spätestens am folgenden Geschäftstag, Ersatzteile, Arbeits- und Anfahrtkosten, Helpdesk-Support in der Landessprache
USB-Stick - Empfohlene technische Daten	USB 2,0, Mindestgröße für die Konfiguration: 32 MB, Mindestgröße für die Speicherung von Bildern und Dateien: 128 MB
Empfohlene PC-Konfiguration für die beiliegende Content-Organizer-Software für die Scan Station 100	PENTIUM IV, 300 MHz oder höher, 512 MB RAM, Betriebssystem Windows XP oder Windows 2000

Änderung der technischen Daten vorbehalten. Mit möglichen regionalen Einschränkungen der Verfügbarkeit des Services.
Vollständige Informationen erhalten Sie von KODAK oder von Ihrem KODAK Vertriebspartner.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.kodak.com/go/docimaging

Deutschland, Österreich, Schweiz:
KODAK GmbH, Hedelfingerstr. 60, 70327 Stuttgart, Deutschland
Tel.: +49 (0)711/406-2535,
e-mail: scannerfamilie@kodak.com
www.kodak.de/go/docimaging

Innovation you can count on™

© Kodak, 2006. Kodak ist eine Marke der Eastman Kodak Company. DoldeMedien_0016_06

KAT-Nr. 742 2124

Kodak